



Gama de filtros AP-3

Diseñados específicamente para dispensadores de agua de punto de uso y sistemas de agua potable

El reto

Proporcionar un agua de la más alta calidad posible para reforzar su imagen de marca, proteger su máquina y aumentar su rendimiento.

La solución

Los sistemas de filtración 3M proporcionan una fácil instalación y una protección líder en el mercado tanto para su máquina como para su producto.


Características

- Cartucho de cambio rápido e higiénico
- Alto caudal, gran capacidad
- Válvula incorporada en el cabezal
- Bloque de carbón de densidad progresiva
- Una gama de diferentes medios

- Materiales que cumplen con la norma FDA (Administración de Fármacos y Alimentos de EE.UU.)
- Suministrado con un soporte de montaje
- Cartucho vacío disponible

Ventajas

- Para un reemplazo limpio y sencillo
- Cumple con las necesidades de máquinas grandes
- Permite poder cambiar el cartucho sin necesidad de cerrar el suministro de agua
- No requiere activación previa ni aclarado para una instalación más sencilla
- Para:
 - Reducir el cloro, el sabor y el olor
 - Reducir los sedimentos hasta 1,0, 0,5 ó 0,2 micras
 - Inhibir la formación de incrustaciones calcáreas en las aplicaciones de agua caliente
 - Reducir un 99,95% de quistes de protozoos: Cryptosporidium y Giardia
 - Eliminar más del 99,99% de bacterias
- Para su uso en aplicaciones de bebidas y alimentos
- Para una fácil instalación
- Permite un proceso sencillo de sanitización

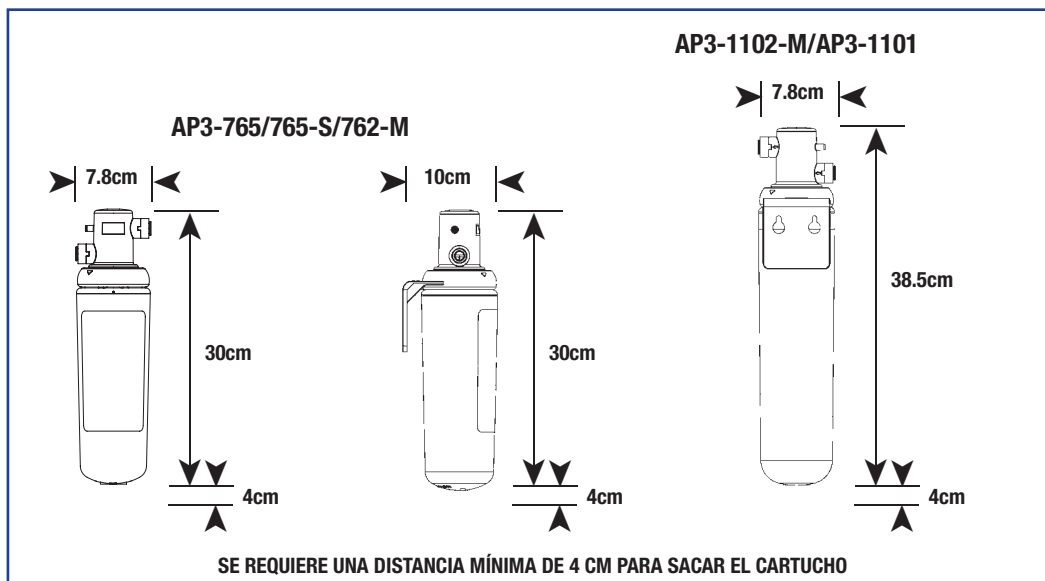

Gama de modelos AP3 y especificaciones técnicas

Modelo/Sistema	Ref. 3M	Cartucho de recambio	Ref. 3M	Reducción de contaminantes						Capacidad (litros)	Caudal (lpm)	Temperatura (°C)	Micraje
				Sabor / olor y cloro	Reducción de sedimentos	Reducción de quistes	Inhibidor de cal	Sanitización	Eliminación de Bacterias*				
AP3-765	70020019462	AP3-C765	70020019827	•	•	•				7,600	2.8	4.4-38	0.5
AP3-765-S	70020019470	AP3-C765-S	70020019835	•	•	•	•			7,600	2.8	4.4-38	0.5
AP3-762-M	70020020668	AP3-C762-M	70020020643	•	•	•			•	7,600	2.8	4.4-38	0.2
AP3-1102-M	70020020676	AP3-C1102-M	70020020650	•	•	•			•	11,000	3.8	4.4-38	0.2
AP3-1101	70020020684	AP3-C1101	70020115690	•	•					11,000	3.8	4.4-38	1
		AP3-E	70020019843						•				

* Elimina más del 99,999999% (log 8) de bacterias y quistes

Nota: se incluyen rácores rápidos John Guest de 3/8"

Sólo para uso con agua fría. Este producto es sólo para uso comercial. Todos los materiales cumplen con la FDA y con la norma CFR-21. Este es un filtro mecánico y químico. No utilizar con aguas microbiológicamente inseguras o de calidad desconocida sin una adecuada desinfección antes o después del sistema. Los sistemas certificados para la reducción de quistes se pueden utilizar en agua desinfectada que pueda contener quistes filtrables. N° de establecimiento de la EPA (Agencia estadounidense de protección medioambiental) 070595-CT-001. Cumpliendo con los manuales de buenas prácticas y las normativas vigentes de la EPDWA (Asociación europea de puntos de uso de agua potable), los cartuchos filtrantes deben ser reemplazados cada 6 meses.

La gama de productos AP3 de 3M Filtración se prueba de acuerdo con la norma 42 de NSF/ANSI (Asociación Nacional de Ciencia/Instituto Estadounidense de Normas Nacionales) "Reducción de partículas y olor/sabor a cloro" y, cuando así se indique, con la norma 53 de NSF/ANSI para la "Reducción de quistes, benceno, diclorobenceno, toxafeno y turbidez".

Temperatura máxima de trabajo: 38°C
Presión máxima de trabajo: 8,6 bar



Dpto. de Filtración
3M España, S.A.

Juan Ignacio Luca de Tena, 19-25
28027 Madrid
Tel: +34 91 321 60 00
Fax: +34 91 321 65 28
filtración.es@3m.com
www.3m.com/waterfiltration